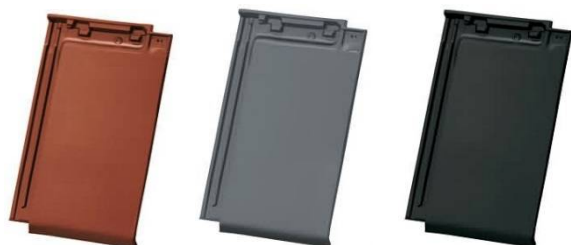


# NIBRA® G 10 engobovaná

**NELSKAMP**

Červená

Antracit

Čierna matná

## Technické údaje:

Spotreba na m <sup>2</sup> :	cca. 9,9 – 10,4 ks
Hmotnosť / m <sup>2</sup> :	min. ~ 45,54 kg
Bezpečný sklon:	25° - plné debnenie 30° - latovanie
Povrchová úprava:	Nibra® engobovaná (červená, antracit, čierna matná)

### Jedinečná kvalita pálenej škridle, to je kvalita NIBRA®:

Na výrobu keramických škriadiel kvality „Nibra“ sa používa výnimočná hlina tej najvyššej kvality, ktorá umožňuje vypaľovať produkty pri teplote nad 1000 stupňov Celzia.

Takto vypálené škridle dosahujú parametre najvyššej kvality a sú jedinečné vo svete s garantovanou nasiakavosťou do 3%. Škridle sú tak dokonale pevné, presné a splňajú aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky investorov.

## Spotreba materiálu:

Strešné laty:	2,5 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Kontralaty:	1,7 m / m <sup>2</sup> (vrátane 10% odpadu)
Škridle:	9,9 – 10,4 ks / m <sup>2</sup>
Krajná škridla:	2,5 ks / m
Hrebenáč:	2,7 ks / m

Cenník platný od 01.04.2020	Nibra® G 10 engobovaná	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	2,64	3,17
Polovičná škridla 1/2	6,10	7,32
Krajná škridla ľavá	17,10	20,52
Krajná škridla pravá	17,10	20,52
Hrebenáč	9,75	11,70
Hrebenáč pre ukončenie nárožia	44,38	53,26
Rozdeľovací hrebenáč Y	96,44	115,73
Rozdeľovací hrebenáč pre štyri napojenia (XS)	192,76	231,31
Odvetrávací škridla	20,09	24,11